




série

J

[23-27]

LS Tractor

- Motores de 3 cilindros com injeção direta e refrigeração a líquido
- Transmissão mecânica ou hidrostática
- TDF com comando eletro-hidráulico
- Hidráulico com controlo de posição
- Travões de discos em banho de óleo

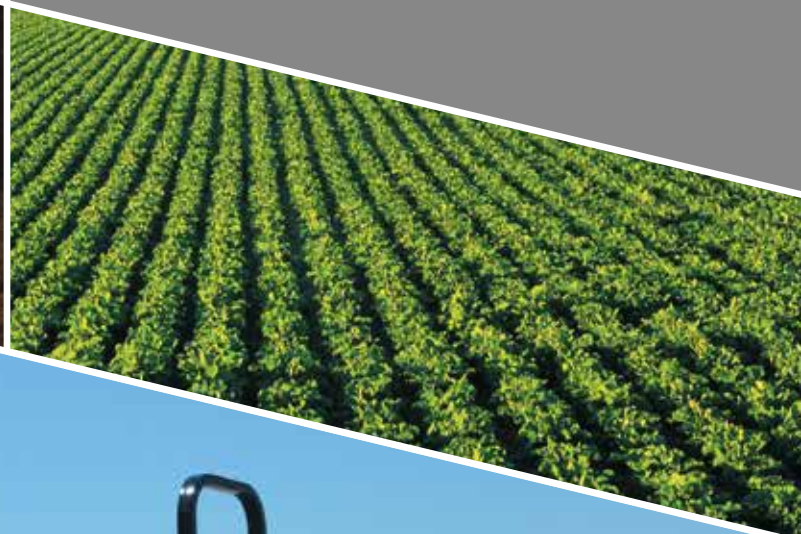

J 23 4WD

J 27 4WD

MOTOR

Tipo		Injeção directa; refrigeração a líquido	
Potência	cv / kw	23 / 17,1	27 / 20,1
Número de cilindros		3	3
Cilindrada	cm ³	1.125	1.318
Regime máximo	rpm	2.700	2.700
Depósito de combustível	L	25	25

TRANSMISSÃO

Transmissão mecânica / hidrostática		STD / OPC	STD / OPC
Número de velocidades (FR+TR)		6 + 2	6 + 2
Embraiagem		Disco simples	Disco simples
Travões		Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo

TOMADA DE FORÇA (TDF)

Tipo		Independente	Independente
Comando		Eletro hidráulico	Eletro hidráulico
Velocidade	rpm	540	540
TDF ventral		STD	STD
Velocidade da TDF ventral		2.000	2.000

HIDRÁULICO

Controlo de posição		STD	STD
Caudal da bomba hidráulica	l/min	26,1	26,1
Caudal da bomba de direção	l/min	4,2	4,2
N.º de saídas externas		2	2
Capacidade máxima de elevação		650	650
Engate de 3 pontos de categoria I		STD	STD

PESO E DIMENSÕES

Comprimento	mm	2.738	2.738
Largura	mm	1.140	1.140
Distância entre eixos	mm	1.500	1.500
Altura (ao arco de proteção)	mm	2.160	2.160
Peso	kg	920	920

PNEUS

Standard (agricultura)	Frente	6 - 12	6 - 12
Standard (agricultura)	Trás	9,5 - 16	9,5 - 16
Opcionais	Frente	8,5 x 12	8,5 x 12
Opcionais	Trás	12 x 16,5	12 x 16,5

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

